
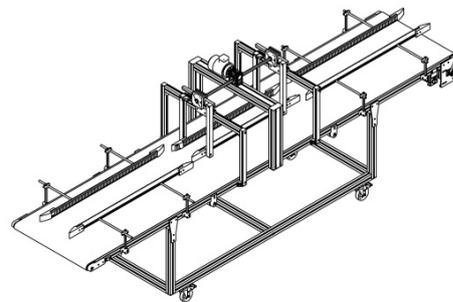


**Scheda tecnica nastro trasportatore**  
3.10.19.0019



**Informazioni generali nastro trasportatore**

<b>Settore industriale</b>	Alimentare
<b>Caratteristiche principali</b>	Antistatico, Food grade, Resistente ad olio e grassi
<b>Altezza</b>	1200 mm
<b>Larghezza</b>	704 mm
<b>Lunghezza</b>	3500 mm

**Motorizzazione nastro trasportatore**

<b>Motore</b>	380V 50Hz 0.09KW
<b>Riduttore</b>	030 i=1/25

**Informazioni generali tappeto**

<b>Settore industriale</b>	Alimentare
<b>Caratteristiche principali</b>	Antistatico, Food grade, Resistente ad olio e grassi
<b>Indicazioni d'uso</b>	Piano scorrevole, rulli, piano scorrevole con pressione e accumulo

**Caratteristiche tappeto**

<b>Food Grade (FG)</b>	Sì	EC 1935/2004, EU 10/2011; FDA
<b>Antistatic (AS)</b>	No	
<b>High conductive (HC)</b>	No	
<b>Flame-retardant (FR)</b>	No	
<b>ATEX approval</b>	No	

**Struttura tappeto**

<b>Materiale</b>	PU
<b>Finitura</b>	Poliuretano
<b>Colore</b>	Blu chiaro
<b>Peso</b>	1.42 kg/m <sup>2</sup>
<b>Temperatura di esercizio</b>	da/a -30/+100 °C